


DIMENSIONI / DIMENSIONS (mm)



FORNITURA DI SERIE / STANDARD FEATURES

- Spessore porta 55mm, lamiera 15/10
- Telaio con predisposizione per attacco a strutture metalliche e muro
- Montanti e Architrave 100 mm (+ spacco bottoniera)
- Dispositivo di richiusura semi-automatico con molla e catena
- Maniglia in alluminio anodizzato
- Etichetta adesiva "Spingere" lato interno porta
- Serratura Meccanica TF 2000 Parallela
- Verniciatura RAL 7001 Goffrato

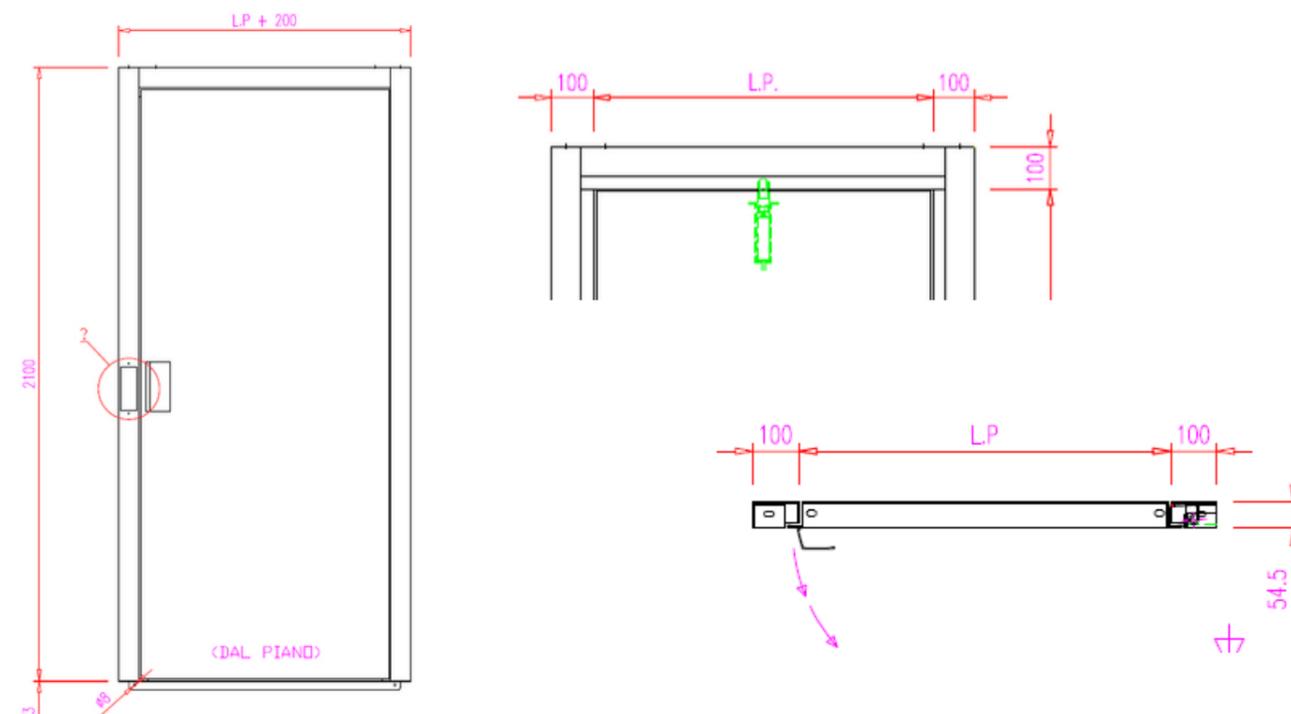

Maniglia in alluminio anodizzato