



Excellent DOORS
for your lift

SIMAS
ELEVATOR

www.simaselevator.it

LUMINA

Porta a battente panoramica extraleggera in alluminio dotata di ammortizzatore semiautomatico e di maniglia esterna a scomparsa personalizzabile.

Extra-light aluminum swing door equipped with embedded semi-automatic door closer and flush handle.



DESIGNline

GRETA

Porta a battente extra-panoramica, dotata di ammortizzatore a slitta incassato e di maniglia esterna a scomparsa.

Super-panoramic swing door equipped with embedded semi-automatic door closer and flush handle.

DESIGN line

GRAPH

Porta a battente cieca con rivestimento pantografato e laccato (disegni su richiesta), dotata di ammortizzatore a slitta incassato e di elegante maniglia in acciaio inox satinato con impugnatura.

Blind swing door covered in pantographed and laquered wood with embedded semi-automatic door closer and elegant brushed stainless steel handle.



DESIGN line

WOOD

Porta a battente cieca con rivestimento in legno Rovere ed inserti in alluminio, dotata di ammortizzatore a slitta incassato e di elegante maniglia in acciaio inox satinato con impugnatura.

Blind swing door covered in Oak wood panels with embedded semi-automatic door closer and elegant brushed stainless steel handle.



KRISTAL

Porta a battente in full-glass con cornice in inox satinato, dotata di ammortizzatore a slitta incassato e di maniglia esterna in cristallo.

Full glass swing door with brushed stainless steel frame, embedded semi-automatic door closer and clear glass handle.



KRISTAL ROUND

Porta a battente CURVA in full-glass con cornice in inox satinato, dotata di ammortizzatore a slitta incassato e di maniglia esterna in cristallo.

Full glass ROUND swing door with brushed stainless steel frame, embedded semi-automatic door closer and clear glass handle.



EMMA

Porta a battente cieca semplice e funzionale, dotata di ammortizzatore semiautomatico e di maniglia esterna in alluminio anodizzato.

Functional blind swing door with spring and dumper door closer and anodized aluminum handle.



ANNA

Porta a battente con finestra decentrata dim. 140x1200mm, dotata di ammortizzatore semiautomatico e di maniglia esterna a scomparsa.

Swing door with uncentered window dim. 140x1200mm, spring and dumper door closer and flush handle.



MIA line

GINGER

Porta a battente con finestra spia dim. 140x600mm, dotata di ammortizzatore semiautomatico e di maniglia esterna in alluminio anodizzato.

Swing door with small window dim. 140x600mm, spring and dumper door closer and anodized aluminum handle.



MARYLIN

Porta a battente panoramica dotata di ammortizzatore semiautomatico e di maniglia esterna a scomparsa.

Panoramic swing door with spring and dumper door closer and flush handle.



SOPHIA




Porta a battente cieca Tagliafuoco CLASSE EI 120 EW 60 dotata di ammortizzatore a slitta esterno e di maniglia esterna in alluminio anodizzato.

FIRE RESISTANT EI120 EW 60 blind door with external semi-automatic door closer and anodized aluminum handle.



COMFORT line

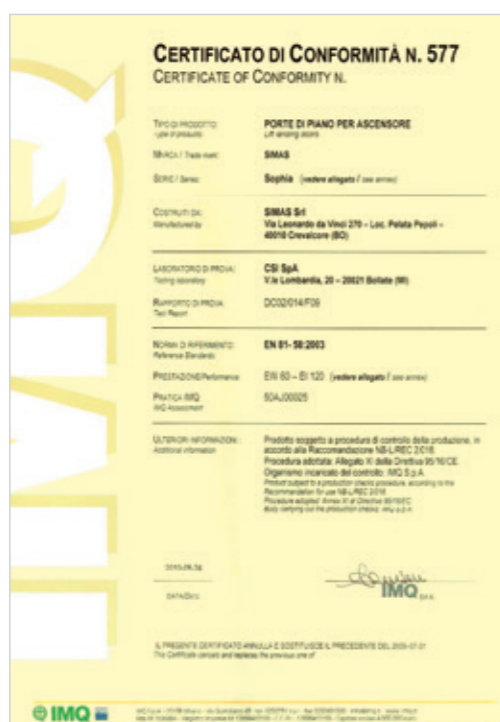

EMMA TH

Porta a battente cieca a Taglio Termico, dotata di ammortizzatore a slitta esterno e di maniglia a tubo in alluminio anodizzato.

Blind thermal break swing door with external semi-automatic door closer and anodized aluminum tube handle.



COMFORT line


MARYLIN TH

Porta a battente panoramica a Taglio Termico, vetro camera isolante, dotata di ammortizzatore a slitta esterno e di maniglia a tubo in alluminio anodizzato.


Panoramic thermal break swing door with external semi-automatic door closer and anodized aluminum tube handle.



GUARNIZIONE DI TENUTA
SEALING GASKET



DOPPI VETRI
DOUBLE GLAZING

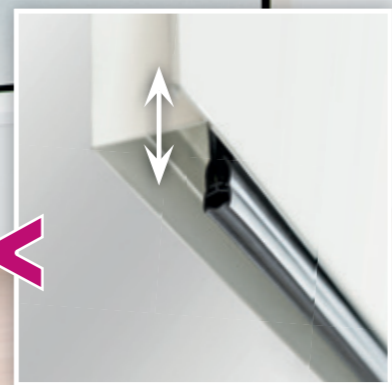

SOGLIA MOBILE
MOBILE DROP SILL

TRASMITTANZA TERMICA
THERMAL TRANSMITTANCE

Ud = 2.4 W/mqK*



Le porte a taglio termico Simas sono state qualificate da Zephir secondo il sistema "Passivhaus" per il Risparmio Energetico. Secondo i test effettuati da Zephir il valore della Trasmittanza Termica è Ud=2,4W/mqK*, ovvero quattro volte inferiore a quello di una comune porta a battente per ascensori.

*Calcolato secondo la norma UNI EN ISO 10077-1.2

Simas's thermal break doors have been qualified by Zephir according to the "Passivhaus" system for Energy Saving. According to the tests carried out by Zephir, the value of the Thermal Transmittance is Ud=2.4W/mqK*, which is four-times lower than that of a ordinary swing door for elevators.

*Calculations according to UNI EN ISO 10077-1.2

CAMILLA

Porta a doppio battente cieca, dotata di ammortizzatore a slitta esterno e di maniglie esterne in alluminio anodizzato.

2 Panel Blind swing door with external door closers and aluminum handles.



INDUSTRIAL line

LAURA

Porta a doppio battente con finestre spia, dotata di ammortizzatore a slitta esterno e di maniglie esterne in alluminio anodizzato.

2 Panel swing door with small windows dim. 140x600mm, external door closers and aluminum handles.





SERRATURA DI SICUREZZA
(VISTA DAL PIANO)
ADDITIONAL SAFETY LOCK
(FROM LANDING)



MANOPOLA INTERNA
DI SICUREZZA
(VISTA DALLA CABINA)
INTERNAL SECURITY KNOB
(FROM CABIN)



CHIUDIPIORTA ESTERNO
EXTERNAL
DOOR CLOSER



CHIUDIPIORTA INCASSATO
EMBEDDED
DOOR CLOSER

Options



MANIGLIA A TUBO IN
ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODIZED ALUMINUM TUBE



MANIGLIA A TUBO IN
ACCIAIO INOX 20X550 MM
STAINLESS STEEL TUBE
20X550MM



MANIGLIA BASIC IN
ALLUMINIO ANODIZZATO
ANODIZED ALUMINUM
BASIC HANDLE



MANIGLIA A SCOMPARSA
FLUSH HANDLE

Handles





*Get into style
with our doors design*



Certificata UNI EN 1090-1:2012 con Istituto Giordano per la marcatura CE dei componenti strutturali.

Certified UNI EN 1090-1:2012 by Giordano Institute for the CE marking of the structural components.



IMQ per la conformità dei singoli prodotti alle normative vigenti.

IMQ certifying each product's compliance with the current regulations.

Certifications

SIMAS s.r.l.

Via Leonardo da Vinci, 270
40014 Crevalcore - fraz. Palata Pepoli - (Bologna) Italy
Tel. & Fax: +39 051 98.50.50 r.a.
www.simaselevator.it info@simaselevator.it

SIMAS
ELEVATOR

May 2024 Edition v2